

V8 PRESSE DE TAILLE MOYENNE


Polyvalente, notre presse V8 populaire est intéressante pour les utilisateurs de volumes moyens qui doivent traiter divers matériaux, notamment des encombrants et des emballages de tailles diverses. Produisant des balles compatibles avec des palettes Euro standards, la V8 peut compacter du carton, du plastique, du textile, du papier, du polystyrène et des déchets alimentaires.



Recommandée pour les supermarchés, stations-service, grands magasins, hôtels, usines de fabrication et centres logistiques.



CARACTÉRISTIQUES

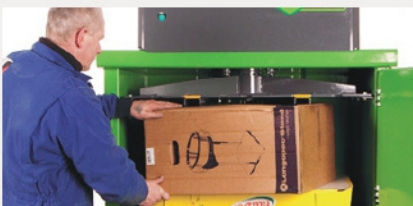


Chambre de remplissage de taille optimale pouvant accueillir des emballages de grande taille



Le voyant de balle complète sécurise le fonctionnement lorsque plusieurs opérateurs utilisent la machine



Le meilleur ratio de compactage : plus de matière dans chaque balle pour réduire la durée de fonctionnement de la machine

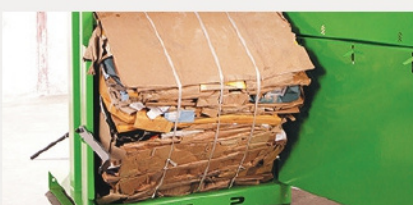

Éjecteur intégré pour un retrait aisé des balles



Commandes utilisateur basse tension pour une sécurité renforcée



Moteur e-Power de LSM pour encore plus d'économies de temps, d'énergie et d'argent



SPÉCIFICATIONS

- ✓ Taille des balles : 800 mm (H) × 950 mm (l) × 600 mm (P)
- ✓ Poids des balles: 100–180 kg
- ✓ Durée du cycle: 33 secondes
- ✓ Force de compactage : jusqu'à 8 tonnes
- ✓ Dimensions : 2 270 mm (H) × 1 100 mm (l) × 745 mm (P)
- ✓ Ouverture de remplissage : 950 mm (l) × 485 mm (H)
- ✓ Éjecteur de balle intégré
- ✓ Poids de la machine: 425 kg
- ✓ Alimentation : moteur 220 V 50 Hz 1,5 kW monophasé
- ✓ Niveau acoustique: 70 dB
- ✓ e-Power
- ✓ Conforme EN16500
- ✓ Normes IP54
- ✓ Automate de commande avec cycle automatique



OPTIONS

- Kit de compactage de boîtes métalliques
- Montage sur tracteur
- Utilisation maritime
- Système de pesage électronique
- Contrat d'entretien annuel
- 380/400 V triphasé
- Alimentation électrique 110 V
- Alimentation à l'énergie solaire
- Acier galvanisé ou inoxydable

Contactez le distributeur Tri-logic de votre secteur : Siège social :



TRI-LOGIC FRANCE
T : 05 53 47 03 51 / 09 75 34 82 59
contact@tri-logic-france.fr
www.tri-logic.fr